







27 RQG | 30 RQG

27 RQG

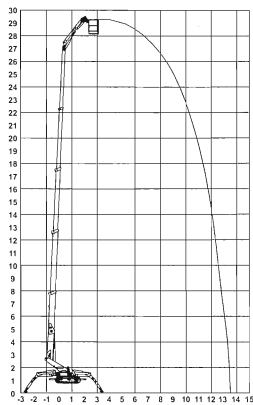

30 RQG

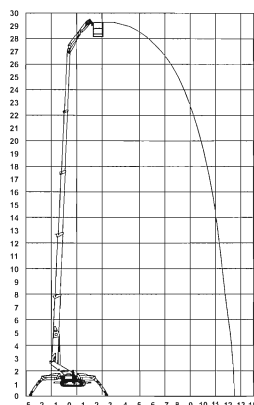

CARATTERISTICHE TECNICHE	27 RQG	30 RQG
Altezza di lavoro	27	30
Altezza di calpestio	25	28
Sbraccio laterale max	14	14
Carico max nel cesto	200	200
Rotazione cestello	140°	140°
Lunghezza jib	2	2
Lunghezza massima	6,5	6,9
Massima larghezza	1,4	1,4
Altezza a riposo	2	2
Interasse	\	\
Altezza da terra	\	\
Dimensione del cestello	1,8 x 0,8	1,8 x 0,8
Velocità di traslazione Km/h	0-2,5	0-2,5
Raggio di sterzata esterna	0	0
Rotazione torretta	360°	360°
Motore	24 Kw	24 Kw
Batteria di trazione	\	\
Freno dinamico	\	\
Comandi	proporzionale	proporzionale
Carica batterie	\	\
Pendenza max %	40	40
Pneumatici	cingolati	cingolati
Serbatoio idraulico (litri)	100	100
Serbatoio carburante (litri)	45	45
Peso totale	5500	6200
Asse oscillante attivo	\	\
Inclinometro	doppio	doppio
Faro giratorio ambra	\	\
Inclinazione massima	\	\
Circuito elettrico	24 V	24 V
Batteria di scorta	12V-80AH	12V-80AH
Lavoro con vento a Km/h	45	45



Doppi comandi

Nelle macchine della serie RQG 25, 27 e 30 un doppio comando azionato elettronicamente, permette l'uso della macchina dalla parte superiore e inferiore.



Limitatore di carico

Il cesto dispone di un limitatore di carico di natura meccanica che impedisce il sovraccarico, aumentando così la sicurezza di utilizzo della piattaforma.



Pompa elettrica

Tutte le macchine della serie RQG dispongono come elemento opzionale una pompa idraulica azionata da un motore elettrico 220V o 380 V.

CARATTERISTICHE TECNICHE

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE INCLUSO	27 RQG	30 RQG
Discesa di emergenza	si	si
Suono durante la traslazione	si	si
Contaore	si	si
Indicatore di carica della batteria	si	si
Gancio per l'elevazione e la trazione	si	si
Trazione 4 x 4 integrale	\	\
4 ruote direttrici	\	\
Colore piattaforma	si	si
2 set di cataloghi per macchina	si	si
Certificato CEE ente esterno	si	si

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE	27 RQG	30 RQG	
Motore	2L40 diesel 36 Kw HATZ	serie	serie
Equipaggiamento speciale	4 WD trazione integrale	\	\
	4 WS doppia direzione	\	\
	Bio energia bat. trazione + pompa	si	si
	Ricarica automatico delle batterie	si	si
	Electropompa 2 x 220V 2,7Kw	si	si
	Electropompa 3 x 380V 5,0Kw	si	si
	Elettropompa di emergenza 24 V	si	si
	Kit protezione sabbia	si	si
Asse oscillante	\	\	
Accessori piattaforma	Faro di lavoro	si	si
	Isolamento piattaforma lavoro 1000 V	si	si
	Accessori per circolare su strade pubbliche	no	no
	Interfono radio	si	si
	Interfono fisso	si	si
	Kit anticollisione	si	si
	Differenziale elettronico 220 V	si	si
	Condotto d'aria e acqua nel cesto	si	si
	Piattaforma 1,6m + limitatore di carico	si	si
	Piattaforma 1,8m + limitatore di carico	serie	serie
Piattaforma 2,0m + limitatore di carico	si	si	
Ruota	Cingolo antitraccia	si	si
Verniciatura	Vernice antiacido	n.d.	n.d.
	Vernice ambiente marino	si	si

La specifica è soggetta a cambiamenti a seconda delle norme del paese o della ditta costruttrice.